




ТЕХНОЛОГИИ  
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ  
ВАШИХ ИДЕЙ!

## КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК DELTAMACHINERY

**DM-117** с автоматической  
подачей заготовки



[delta-tehno.ru](http://delta-tehno.ru)

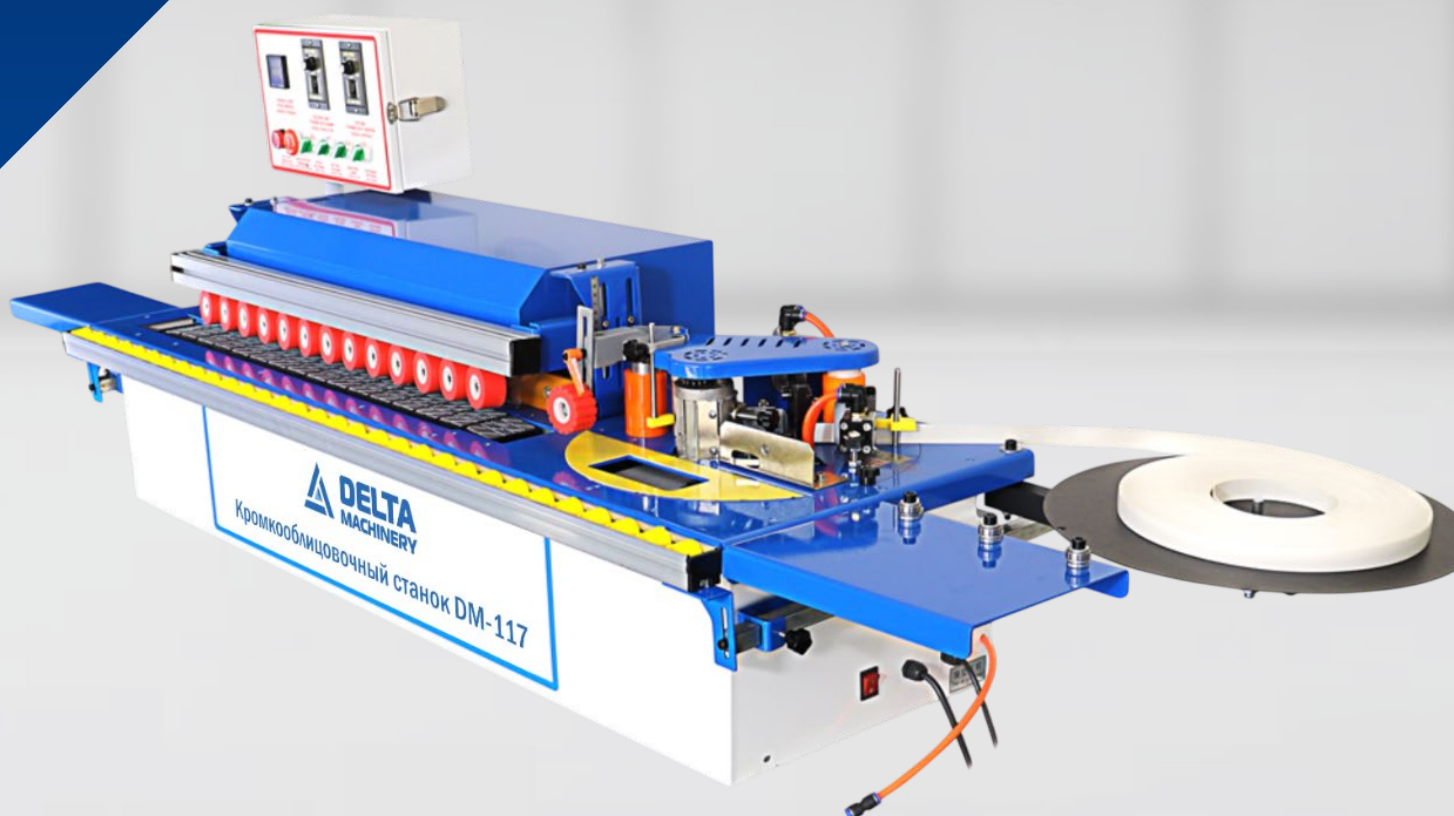

## НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для облицовывания прямолинейных мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом. А также для снятия свесов (фрезерования) уже приклеенного кромочного материала одновременно как с нижней, так и с верхней части детали. А также чистовой торцовки.

Приклеивание ведется при автоматической подаче заготовки.

Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Мебельное производство. Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).



Работа с прямолинейными деталями



Работа с криволинейными деталями

## ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

- ✓ Подача детали с помощью транспортера.
- ✓ Снятие свесов и торцовка за один проход.
- ✓ Поворотный клеевой узел для работы с прямолинейными и криволинейными заготовками.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустимая ширина кромочного материала, мм	10 - 55
Допустимая толщина кромочного материала, мм	0,4 - 3
Рабочая температура, °С	110 - 200
Объем ёмкости для клея, мл	1000
Скорость подачи кромки, м/мин	0 - 6
Время нагрева, мин	5 - 10
Общеустановленная мощность, кВт	4,5
Напряжение питающей сети, В	220
Габаритный размеры станка (Д x Ш x В), мм	1350 x 500 x 720
Масса станка, кг	120


**Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.**

## КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ



### АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА ЗАГОТОВКИ

Конвейерный транспортер позволяет автоматически подавать заготовку в зону обработки. Приводится в действие отдельной кнопкой на панели управления.

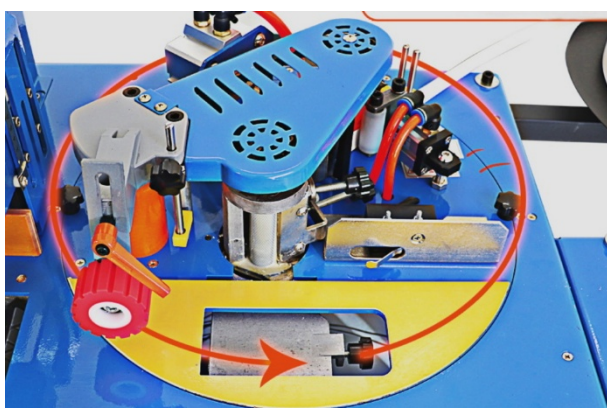


### ПОВОРОТНЫЙ КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ КРОМКИ

Позволяет обрабатывать как прямые детали, так и криволинейные детали на специальной платформе с внешним и внутренним радиусом.




### **ВЫНЕСЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО УЗЕЛ ЧИСТОВОЙ ТОРЦОВКИ**

Позволяет сократить расходы на дополнительное оборудование. Приводится в действие от педали.

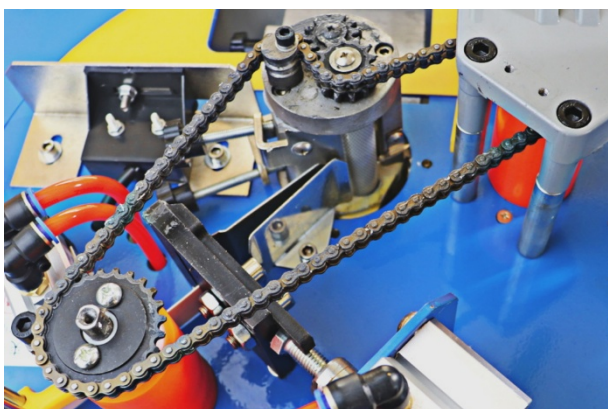


### **ДВА КЛЕЕВЫХ ВАЛА И ГИЛЬОТИНА ДЛЯ КРОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА**

Позволяют наносить клей как на заготовку, так и на кромку для лучшего качества склеивания.

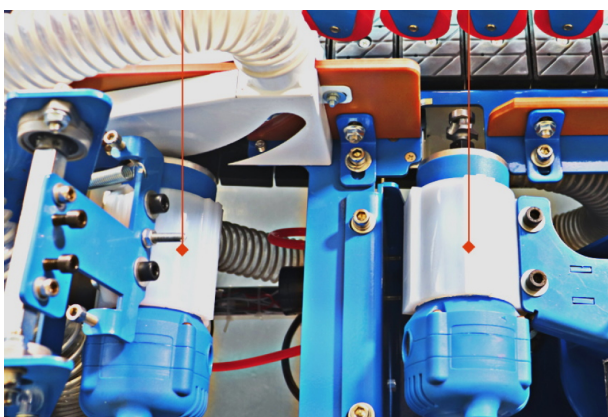

### **ВСТРОЕННЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ**

Автоматически снимает свесы сверху и снизу заготовки. Работает от концевого выключателя.

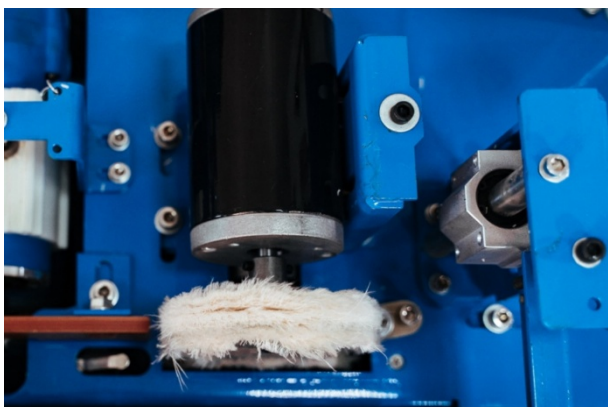

### **ПОЛИРОВОЧНЫЙ УЗЕЛ С ФЕТРОВЫМИ КРУГАМИ**

Автоматически полирует уже отфрезерованную кромку сверху и снизу детали. Работает от концевого выключателя. Возможно выключение отдельной кнопкой на панели управления.



## ВЫНЕСЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Удобный доступ ко всем функциям и настройкам станка.



## ЖЕСТКАЯ ФАНЕРНАЯ УПАКОВКА

Гарантирует безопасность станка при транспортировке.



в цифрах

**15<sup>+</sup>**  
лет

на рынке  
оборудования

**50<sup>+</sup>**  
тысяч

оборудованных  
производств

**20**  
складов

в крупнейших  
городах России,  
Казахстана, Беларуси  
и стран СНГ

**10<sup>+</sup>**  
лет

на рынке  
клеевых  
материалов

**500**  
тонн

клеевых материалов  
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ  
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



**ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ**

для производства мебели,  
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

