




ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ ВОПЛОЩЕНИЯ
ВАШИХ ИДЕЙ!

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК DELTAMACHINERY DM-117 PRO



delta-tehno.ru

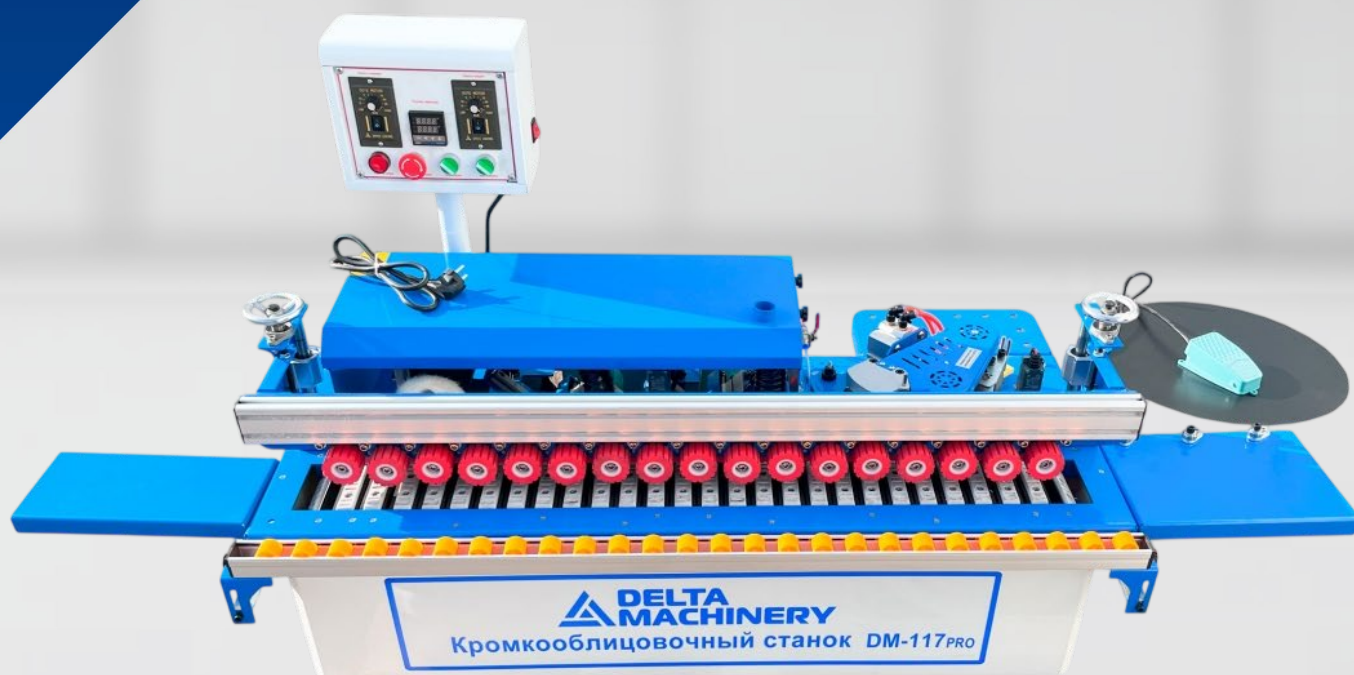

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для облицовывания прямолинейных мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулонным материалом. А также для снятия свесов (фрезерования) уже приклеенного кромочного материала одновременно как с нижней, так и с верхней части детали. А также чистовой торцовки.

Приклеивание ведется при автоматической подаче заготовки.

Подача кромочного материала в зону приклеивания осуществляется автоматически из магазина.

ПРИМЕНЕНИЕ

Мебельное производство. Идеально подходит для применения на предприятиях по производству корпусной мебели (офисная, кухонные наборы, шкафы-купе, мебель для гостиных и прихожих, а также эксклюзивная мебель, изготавливаемая по индивидуальным заказам).



Работа с прямолинейными деталями



Работа с криволинейными деталями

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ


- ✓ Подача детали с помощью транспортера.
- ✓ Снятие свесов и торцовка за один проход.
- ✓ Поворотный клеевой узел для работы с прямолинейными и криволинейными заготовками.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Допустимая ширина кромочного материала, мм	10 - 55
Допустимая толщина кромочного материала, мм	0,4 - 3
Рабочая температура, °С	110 - 200
Объем ёмкости для клея, мл	1000
Скорость подачи кромки, м/мин	0 - 6
Время нагрева, мин	5 - 10
Общеустановленная мощность, кВт	4,5
Напряжение питающей сети, В	220
Габаритный размеры станка (Д x Ш x В), мм	1350 x 500 x 720
Масса станка, кг	120


Технические характеристики и внешний вид товара могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

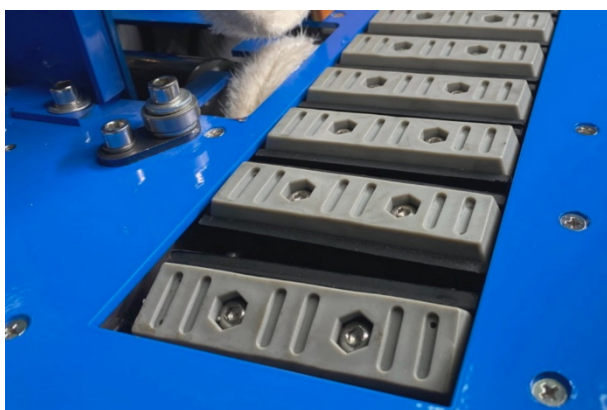


АВТОМАТИЧЕСКАЯ ПОДАЧА ЗАГОТОВКИ

Конвейерный транспортер на всю длину станка позволяет автоматически подавать заготовку в зону обработки. Приводится в действие отдельной кнопкой на панели управления.

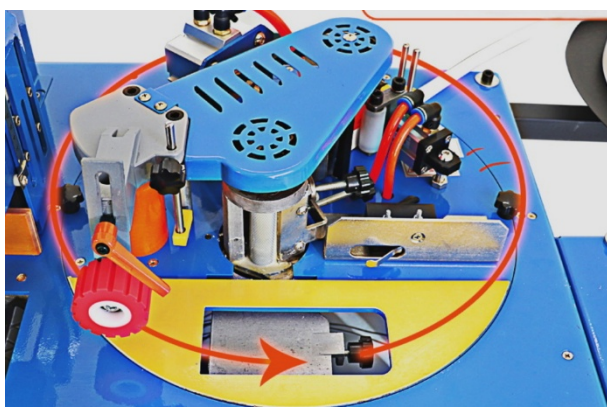


ПОВОРОТНЫЙ КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ КРОМКИ

Позволяет обрабатывать как прямые детали, так и криволинейные детали на специальной платформе с внешним и внутренним радиусом

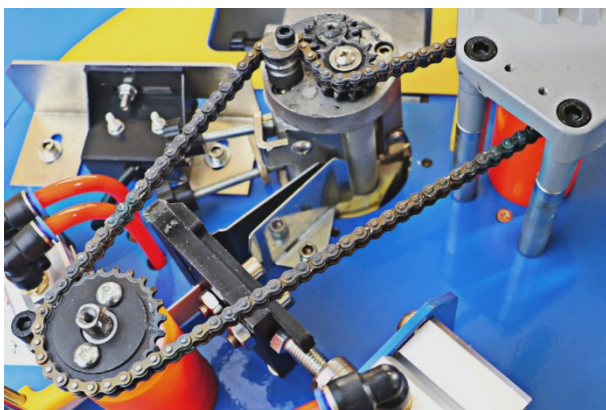

ДВА КЛЕЕВЫХ ВАЛА И ГИЛЬОТИНА ДЛЯ КРОМОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Позволяют наносить клей как на заготовку, так и на кромку для лучшего качества склеивания.

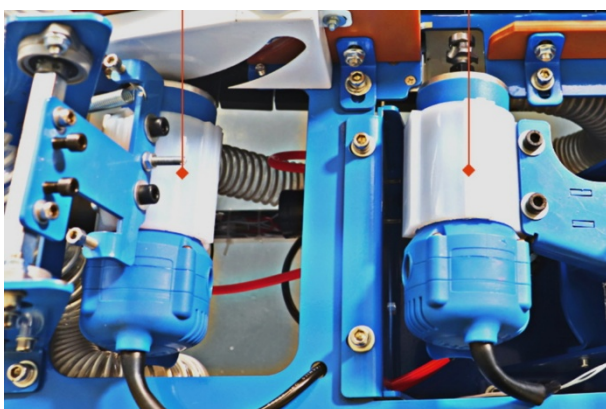

ВСТРОЕННЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ

Автоматически снимает свесы сверху и снизу заготовки.



ПОЛИРОВОЧНЫЙ УЗЕЛ С ФЕТРОВЫМИ КРУГАМИ

Автоматически полирует уже отфрезерованную кромку сверху и снизу детали. Работает от концевого выключателя. Возможно выключение отдельной кнопкой на панели управления.



ВЫНЕСЕННЫЙ ОТДЕЛЬНО ПУЛЬТ УПРАВЛЕНИЯ

Удобный доступ ко всем функциям и настройкам станка.



ЖЕСТКАЯ ФАНЕРНАЯ УПАКОВКА

Гарантирует безопасность станка при транспортировке.



НАДЕЖНОЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ПО ЛИ- НЕЙНОЙ НАПРАВЛЯЮЩЕЙ



ПОВОРОТНЫЙ КЛЕЕВОЙ УЗЕЛ ДЛЯ ПРИКЛЕИВАНИЯ КРОМКИ



в цифрах

15⁺
лет

на рынке
оборудования

50⁺
тысяч

оборудованных
производств

20
складов

в крупнейших
городах России,
Казахстана, Беларуси
и стран СНГ

10⁺
лет

на рынке
клеевых
материалов

500
тонн

клеевых материалов
всегда в наличии



СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ
КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ



ПРОМЫШЛЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
для производства мебели,
металлообработки и деревообработки

СТАНКИ | ИНСТРУМЕНТ | КЛЕЕВЫЕ МАТЕРИАЛЫ

